





i

1

2

3

4

5

6

7

8

Underredsskydd, klistermassa,
plastlagningssystem, tätningssmassa,
hålrumsförsegling och förarbetsverktyg

9

10

11

12





Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningssmassa, hålrumsförsegling och förarbetsverktyg

Pliogrip Limpatroner för Plastlagningssystem



1



Pliogrip plastlagningssystem! En unik och lättarbetad produkt som är marknaden snabbaste. En produkt för alla typer av plaster, genomhårdar lika bra i tunna skikt som i stora sprickor. Pliogrip är ej fukt-känslig och har lång lagringstid. Godkänt av BPT.

Art. nr. Beskr.

14089 PLIOGRIP BLACK 7773B 220 ML 3,5MIN 6/KRT

13672 PLIOGRIP BLACK 7779B 220 ML 10MIN

2

3

Art. nr. Beskr.

14910 PLIOGRIP BLACK 7722 50 ML 25SEK

14909 PLIOGRIP BLACK 7771 50 ML 1,5MIN 6/KRT

14908 PLIOGRIP BLACK 7773 50 ML 3,5MIN 6/KRT

4

Pliogrip Munstycken



5



Mixmunstycke till Pliogrip patron.

Art. nr. Beskr.

13673 PLIOGRIP MUNSTYCKE 200ml 10/fp

14912 PLIOGRIP MUNSTYCKE 50ML 10/FP

6

7

Pliogrip Epoxi Montagelim

8



PLIOGRIP 5761B Karosserilimning

Pliogrip 5761B används för reparation av icke bärande konstruktioner på fordon, såsom montering av paneler. Exempel är limning av dörrsidor, tak skärmar och andra delar i karossen.

Fördelar:

- Kvalitet i nivå med OEM
- Lång brukstid
- Svag lukt
- Kan användas på vertikala ytor utan att rinna av.
- VOC fri.
- Bästa vidhäftning till ren metall.
- Utmärkt motståndskraft mot kemikalier och åldring.

Tekniska data

| | |
|----------------------------|---|
| Kemisk bas, råvara | Epoxy |
| Kulör | Svart |
| Densitet g/cm ³ | 1.1 |
| Arbetstemperatur °C | +15°C - -25°C |
| Öppettid | 60 minuter |
| Omrörnings intervall | 30 minuter |
| Arbetstid | 90 minuter |
| Genomhårdad (23° C) | 4 timmar |
| Shore D (DIN53505) | 80 |
| Tänjbarhet Mpa@23°C | |
| ASTM D-638 | 30 |
| Beständig mot | Bensin, Diesel, Olja, Kylvätska. |
| Servicetemperatur | -30°C till +120°C, kortvarigt till +190°C |
| Töjning % | 3 |
| Lagringstid | 24 månader |

Art. nr. Beskr.

15159 PLIOGRIP 5761B Epoxi metal bond 220 ml

10

11

12

9:1

Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningssmassa, hålrumsförsegling och förarbetsverktyg

Pliogrip Tillbehör

Pliocleaner. Vattenbaserad för rengöring av reparationsyta samt Plioprimer, vidhäftningsprimer före applicering av limmet.

Art. nr. Beskr.

13674 PLIO CLEAN RENS 500 ml

13675 PLIOGRIP PRIMER AEROSOL 200ml



Pliogrip Dukar

Armeringsduk för förstärkning av reparationen.


Art. nr. Beskr.

13676 PLIOGRIP Armeringsduk 3,6 m

Täckduk för mothåll och formgivning på framsidan.

Art. nr. Beskr.

13678 PLIOGRIP Täckduk 3,6 m

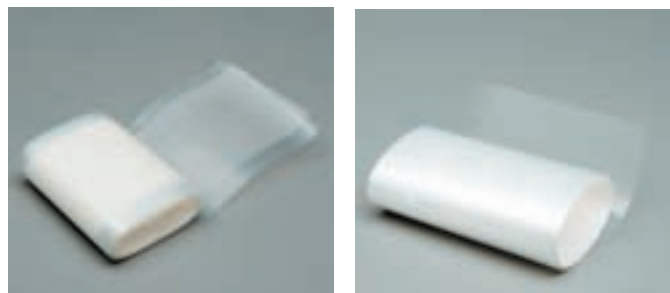

Pliogrip Pistoler

Pistoler till Pliogrip patroner.

Art. nr. Beskr.

13677 PLIOGRIP Pistol för 220ml.

14911 PLIOGRIP Pistol för 50ml.

15160 PLIOGRIP Pistol för epoxilim 5024



Pliogrip Introväska

Art. nr. Beskr.

13670 PLIOGRIP Introväska

Pliogrip Introväska innehåller:

- Pliogrip Clean (Sprayflaska) 500 ml.
- Pliogrip Primer (Aerosol) 200 ml.
- Pliogrip 7722B/50 Lim 50 ml.
- Pliogrip 7773B/50 Lim 50 ml.
- Pliogrip 7771B/50 Lim 50 ml.
- Pliogrip Armeringsduk 3,6 m.
- Pliogrip Täckduk 3,6 m.
- Pliogrip Munstycken 10 st/fp
- Pliogrip Pistol 50 ml. 1 st.



9:2



Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningssmassa, hålrumsförsegling och förarbetsverktyg

1

Plastsvetstråd



Plastsvetstråd för svetsning av plastdetaljer. Tråden används för reparation av termoplaster där man smälter ihop tråden med ytan som skall repareras med hjälp av en svetspistol. Viktigt att tänka på att använda rätt typ av svetsstråd – materialet i tråden skall vara av samma typ som basmaterialet.

Art. nr. Beskr.

13810 Plastsvetstråd ABS Vit

13811 Plastsvetstråd ABS/PC Svart

13812 Plastsvetstråd PC, PBTP; XENYOY

13814 Plastsvetstråd PE Hård Svart

13813 Plastsvetstråd PE Hård Vit

13815 Plastsvetstråd PP Beige

13816 Plastsvetstråd PP Svart

13980 Plastsvetstråd PP-EPDM

13817 Plastsvetstråd PVC Grå

13818 Startkit 13810-13817 Plastsvetstråd 8X1M

2

3

4

Varmluftspistol



Multifunktionell varmluftspistol "Weldy" Plus.

Varmluftspistol från "Weldy" med 11 funktionsprogram, där samtliga funktionsprogram med förinställda värden på värme och luftflöde kan justeras inom ett visst intervall av handhavaren. LCD-display med minnesfunktion och stand-by läge med "eco drive". Det sist valda funktionsprogrammet är alltid tillgängligt när maskinen slås av och på igen. De 11 funktionsprogrammen är:

- Manuell inställning
- Krympning
- Formning
- PP-EPDM
- HD-PE
- PP
- PVC-U
- ABS
- PC
- Golv
- Folie

Exempel på användningsområden är svetsning av fogar, reparation av kofångare.

5

6

7

8

Plastreparationssystem - mjuka plaster



Art. nr. Beskr.

Flexibelt 2-k epoxispackel, tubkit 6 x 150 ml 05900

Epoxispackel i duopack 05901

PAP (Polyolefin Adhesion Promotor) spray 200ml 05917

Jet Melt Smältlim 5 kg 37485Q

DP490 Epoxylim för plast & metall, Svart 50 ml DP49050S

Tillbehör

Art. nr. Beskr.

Matare till DP 490 MAT1:1/2

Blandningsmunstycke till DP 490 EPXKAS

EPX limpistol DMA50 manuell med matare 1:1/ 2:1. NEPXPIST

För 400 serien använd matare 2:1

3M Borttagning/Rengöring

Limborttagare 1 liter 08984

Industrial Cleaner 0,5 liter Clean500

Glasputs transparent, spray 0,5 liter 08631

9

10

11

12

9:3

Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningsmassa, hålrumsförsegling och förarbetsverktyg


3M Stenskottsskydd



3M levererar flera olika tejp för skydd mot stenskott och repor. Tejpen som är gjord i polyurethane är helt glasklar och ger en fin slät struktur. Områden som med fördel kan tejpas är insteg och dörrkanter.

Art. nr. Beskr.

| | | |
|------|--|-------|
| 3141 | Stenskottsfolie, transparent 10 cm x 5,5 m - STENT | 08219 |
| 3503 | Stenskottsfolie, svart 10 cm x 5,5 m - STENS | 08210 |

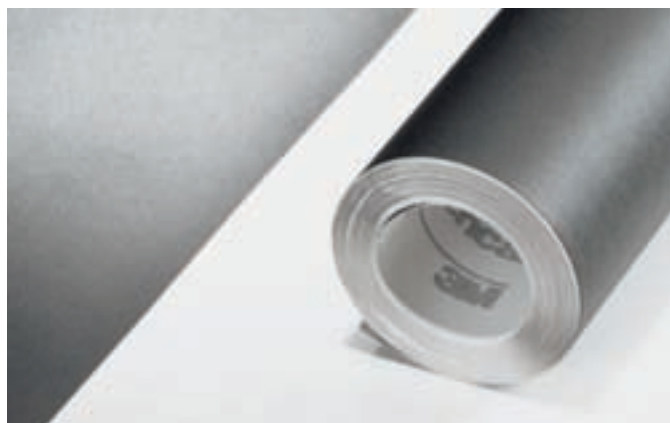

Strukturerat Stenskottsskydd



Strukturerat stenskottsskydd, grov struktur, gummibaserat
Utvecklat för att ersätta originalstrukturer på stenskottsskydd exempelvis på tröskellådor. Finns i svart och grått.
Varierande mönster kan erhållas genom olika spruttekniker.

- Utmärkt stenskottsskydd
- Snabbtorkande
- Övermålningsbar

Art. nr. Beskr.

Grov struktur

| | | |
|-------|--|-------|
| 3262 | Stenskottsskydd, grå | 08886 |
| 3264 | Stenskottsskydd strukturerat, svart 1 kg | 08868 |
| 3494 | Stenskottsskydd strukturerat, grå 1kg | 08879 |
| 12001 | Vattenbaserat, strukturerat, svart, 1 kg | 08881 |
| 12002 | Vattenbaserat, strukturerat, grå, 1 kg | 08882 |

Fin struktur

| | | |
|------|--------------------------------------|-------|
| 3505 | Stenskottsskydd spray, grå 0,5 liter | 08159 |
|------|--------------------------------------|-------|



3M Tätningsmaterial



Polyuretántätning patron
En-komponents polyuretántätning med snabbtorkande yta. Idealiskt för tätning av fogar.
Tätningen krymper ej, den härdar till en hård yta som förblir flexibel även efter härdning.
För tätning av breda fogar <2-10 mm. Appliceras med 3M 08012 tryckluftspistol eller 3M 08011 manuellpistol.

Polyuretántätning patron (breda fogar <2-10 mm.)

Art. nr. Beskr.

| | | |
|-------|--|-------|
| 3276 | Polyuretántätning, grå - patron 310 ml | 08684 |
| 3274 | Polyuretántätning, vit - patron 310 ml | 08689 |
| 11978 | Polyuretántätning, svart - patron 310 ml | 08694 |

- God vidhäftning
- Kan övermålas med alla förekommande färgsystem
- Krymper inte
- Motstår vatten och oljebaserade produkter
- Väderleksbeständig
- Finns i 2 färger
- Goda åldringsegenskaper





Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningssmassa, hålrumsförsegling och förarbetsverktyg

Karosseriskydd & Rostskyddsmedel



Underredsskydd
En tjock asfaltbaserad produkt avsedd att användas som underredsskydd.

- Ljuddämpande och rostskyddande egenskaper.
- Ej överlackeringsbar.
- Flexibel
- Mycket god täckförmåga
- Klibbtorr efter 1 timme
- Rinner inte
- Strukturen kan varieras genom olika appliceringstekniker

Art. nr. Beskr.

| | | |
|-------|---------------------------------------|-------|
| 10223 | Underredsskydd 1 liter | 08861 |
| 3263 | Underredsskydd spray, svart 0,5 liter | 08877 |

3M Duramix



Ett unikt system för reparation och limning av bildelar av plast som t ex stötfångare, baserad på en unik Uretan teknologi. Duramix plastreparationssystem härdar snabbt vilket minskar väntetiden mellan limning och slipning och polering.

Art. nr. Beskr.

| | |
|---|------|
| Flexibelt plastreparationsmaterial 178ml (ej för TPO mtrl.) | 4030 |
| Flexibelt plastreparationsmat. för allmänna ändamål 178ml | 4031 |
| Flexibelt plastreparationsmat. med snabb sätttid 178ml (TPO, TEO, Metton, Polupropylen, EPDM) | 4036 |
| Semi-Rigid plastreparationsmaterial 178ml Svart (Xenoy, HPA, ABS, PPO, SAN, PA, GTX, UP,SRIM, RRIM) | 4040 |
| Semi-Rigid plastreparationsmaterial, Transparent 178ml (samma appl. 4040) | 4045 |
| SMC/ Hård plast reparationsmaterial, 178ml (SMC, BMC, Glasfiber) | 4050 |
| Finspackel 178ml 2K | 4063 |

Appliceringspistoler

| | |
|------------------------------------|------|
| Manuell appliceringspistol | 4900 |
| Tryckluftdriven appliceringspistol | 4995 |


Tillbehör

| | |
|---|------|
| Vidhäftningspromoter för TEO/TPO, sprayflaska 150ml | 4924 |
| Plastrengöring 500ml flaska | 4913 |
| Plastfilm, 3 meter per | 4903 |
| Förstärkningsfilm, 3 meter per rulle | 4904 |
| Blandningsmunstycken (12x12) | 4901 |

9:5



www.sikkenscr.com

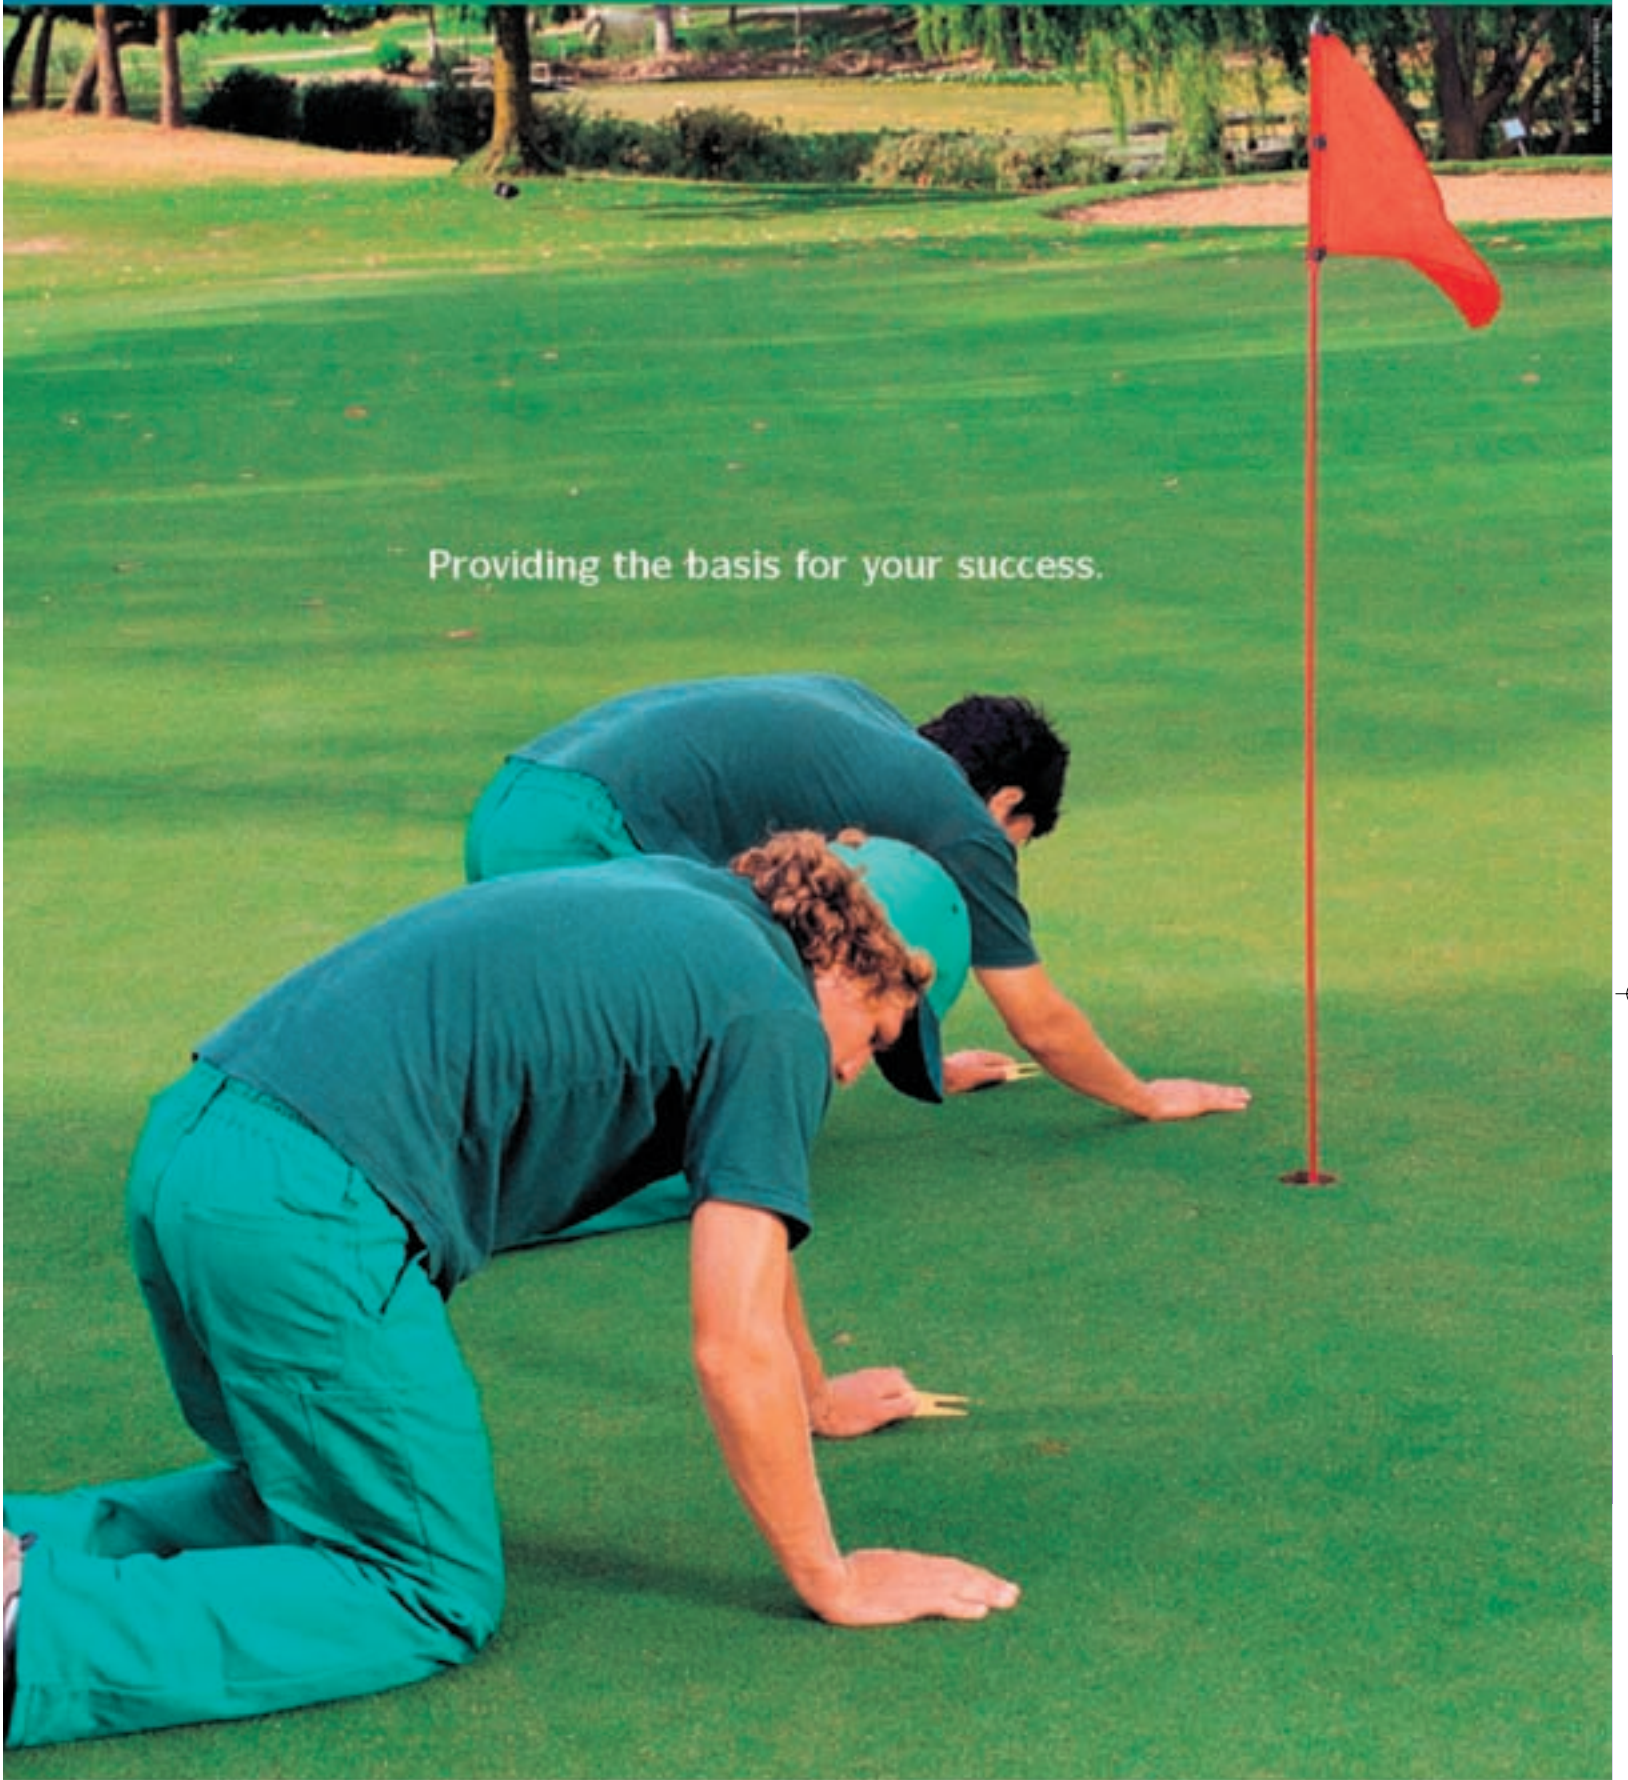

Providing the basis for your success.

POWERED BY PASSION.

